

Terrasses et balcons

Toile et bras à l'abri store fermé


BELHARRA & DYNASTA



• Largeur hors tout : 1970 à 12000 mm

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)



Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm		Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
Sur BELHARRA : Lambrequin déroulant en option maxi 6000 et avancée 3500 mm Avancées 3000 et 3500 : Bras 9003	option lambrequin déroulant	1500	1970 à 6000	—	6001 à 12000
		2000	2470 à 6000	—	6001 à 12000
		2500	2970 à 6000	6001 à 6089	6090 à 12000
		2750	3220 à 6000	6001 à 6589	6590 à 12000
		3000	3470 à 6000	6001 à 7089	7090 à 12000
		3500	3950 à 6000	6075 à 8049	8050 à 12000
		4000	4450 à 6000	6825 à 9049	9050 à 12000

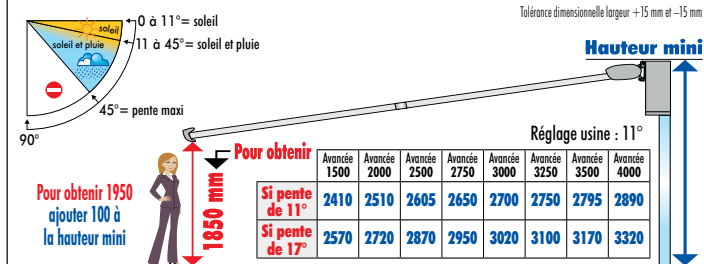

• Fixation du store de face compris, sous plafond en option

BELHARRA

DYNASTA



• Nouveaux bras à compensation angulaire
Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou super renforcés Réf. 9003 pour avancée 3000 : en option (compris en 3500 et 4000)


Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Alu Ø75F

• Barre de charge en alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEa RTS CSI uniquement 3 mètres
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEa iO		Moteur Radio OREA RTS		Maxi 6000 et avancée 3500 Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEa RTS CSI	
	Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO		Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO		Télécommande TELS 1 ou 4
		<i>Pas d'étanche pose à l'intérieur</i>			
SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisent avec Connexion / Tahoma				TELS 1 : suffisent avec Tahoma	
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur et/ou lambrequin déroulant				TELS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant	

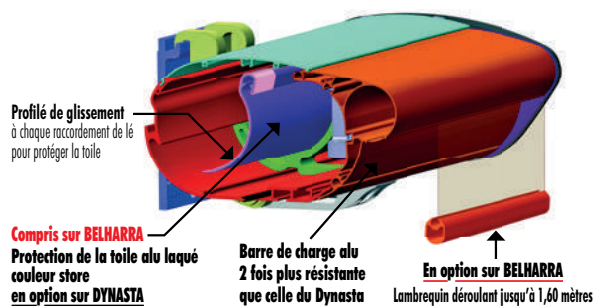

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUancier
sans supplément de prix

Thermolaquage polyester à 200°C

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016

90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI

330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 3500

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• Lambrequin fixe en option Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option sur BELHARRA

maxi 6000 et avancée 3500

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Tels 4 ou Situo 5 iO

• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Tels 4, 4 canaux ou Situo 5 iO, 5 canaux

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEa iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Tels 1 ou Tels 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

**Fini, toile réglée
et juste à poser jusqu'à 6000
au delà, store en 2 éléments**

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.



Nos stores sont garantis 12 ans*



matest
Stores

Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

TORDJMAN
GROUP