



90
couleurs


Fabrication en
24
heures

GARANTIE
12
ans




• Largeur hors tout : 2030 à 6000 mm

 Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm option lambrequin déroulant déroulant de 950 à 1550 selon Réf. de toile	Avancées	Largeur mini
	1500	2030 mm
	2000	2530 mm
	2500	3030 mm
	2750	3280 mm
	3000	3530 mm
	3250	3780 mm
	3500	4030 mm

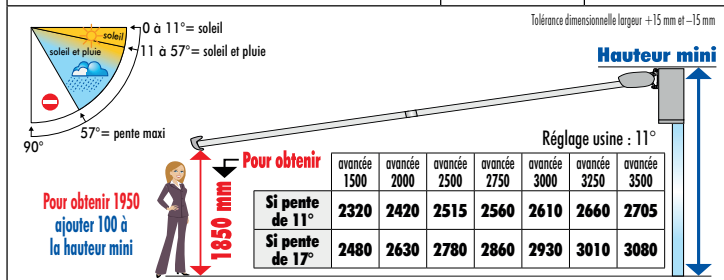

• Fixation du store de face compris, sous plafond **en option**

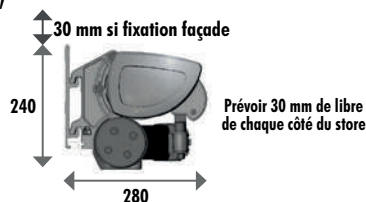

• Nouveaux bras à compensation angulaire
Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

• Tube d'enroulement Alu Ø75F
• Barre de charge en alu 70 x 100

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO et RTS CSI **uniquement 3 mètres**
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds et/ou lambrequin déroulant - TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTTLER / LATIM / GIOVANARDI

320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3000

330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 3000

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 **uniquement pour Lambrequin déroulant**

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Sítuo 5 iO

• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEIA iO et télécommande : Sítuo 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Sítuo 1 iO ou Sítuo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



**Fini, toile réglée
et juste à poser**